GENERAL 2026

STILE

ceramic

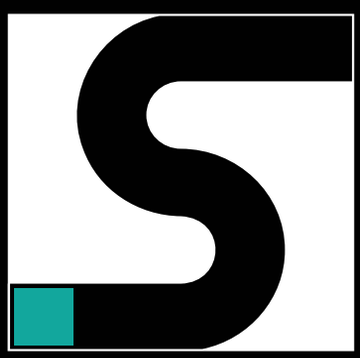

índice.

Index

01. Aniet. 4-9

02. Beton. 10-15

03. Burli. 16-21

04. Ketra. 22-27

05. Liv. 28-33

06. Luksy. 34-39

07. Phosi. 40-45

08. River. 46-51

09. Stone. 52-57

10. Tekny. 58-63

11. Toska. 64-69

12. Vitay. 70-75

13. Información técnica 76-88

Aniet.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours



White | Sand | Grey | Black

STILE ceramic

Consulta stock
Check the stock



ANIET WHITE 60X120 | ANIET BLACK 60X60



ANIET WHITE 60X120



ANIET SAND 60X60



ANIET GREY 60X60

Aniet Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Aniet White 60x120 / *24"x48"*
6012F



Aniet White 60x60 / *24"x24"*
6060F



Aniet Sand 60x120 / *24"x48"*
6012F



Aniet Sand 60x60 / *24"x24"*
6060F



Aniet Grey 60x120 / *24"x48"*
6012F



Aniet Grey 60x60 / *24"x24"*
6060F



Aniet Black 60x120 / *24"x48"*
6012F



Aniet Black 60x60 / *24"x24"*
6060F

Sistemas de peldaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours

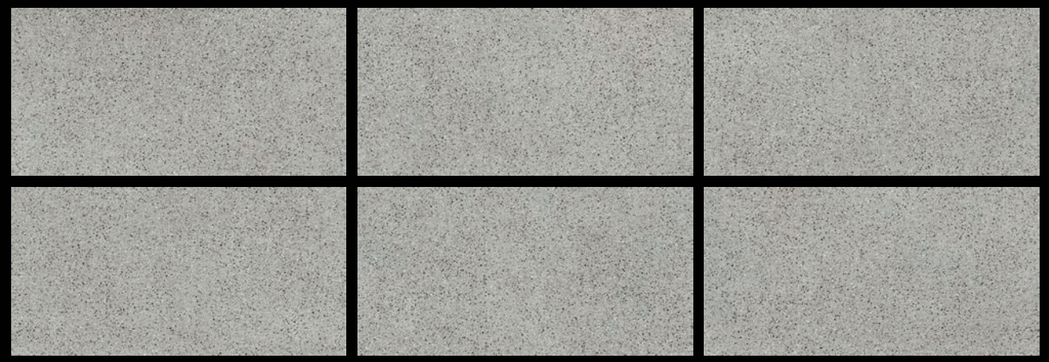

60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Beton.

Formato
Size

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

INDOOR
OUTDOOR

Colores
Colours



Snow Beige Taupe Grey

Consulta stock
Check the stock

STILE ceramic



BETON GREY 60X60



BETON TAUPE 60X60



BETON SNOW 60X60



BETON BEIGE 60X60

Beton Collection.

Porcelánico / *Porcelain*

Sistemas de peldaños
Steps systems



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

*Bajo pedido / *On request*

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1,44	24,00	40	57,60	960



Beton Snow 60x60 / *24"x24"*
6060F



Beton Beige 60x60 / *24"x24"*
6060F



Beton Taupe 60x60 / *24"x24"*
6060F



Beton Grey 60x60 / *24"x24"*
6060F

V2

Variación tonos
Shade variation

60x60 / *24"x24"*

+10



BETON GREY 60X60

Burli.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours



White

Sand

Slate

STILE ceramic

Consulta stock
Check the stock



BURLI WHITE 60X120 | BURLI SLATE 60X120



BURLI WHITE 60X120



BURLI SAND 60X60

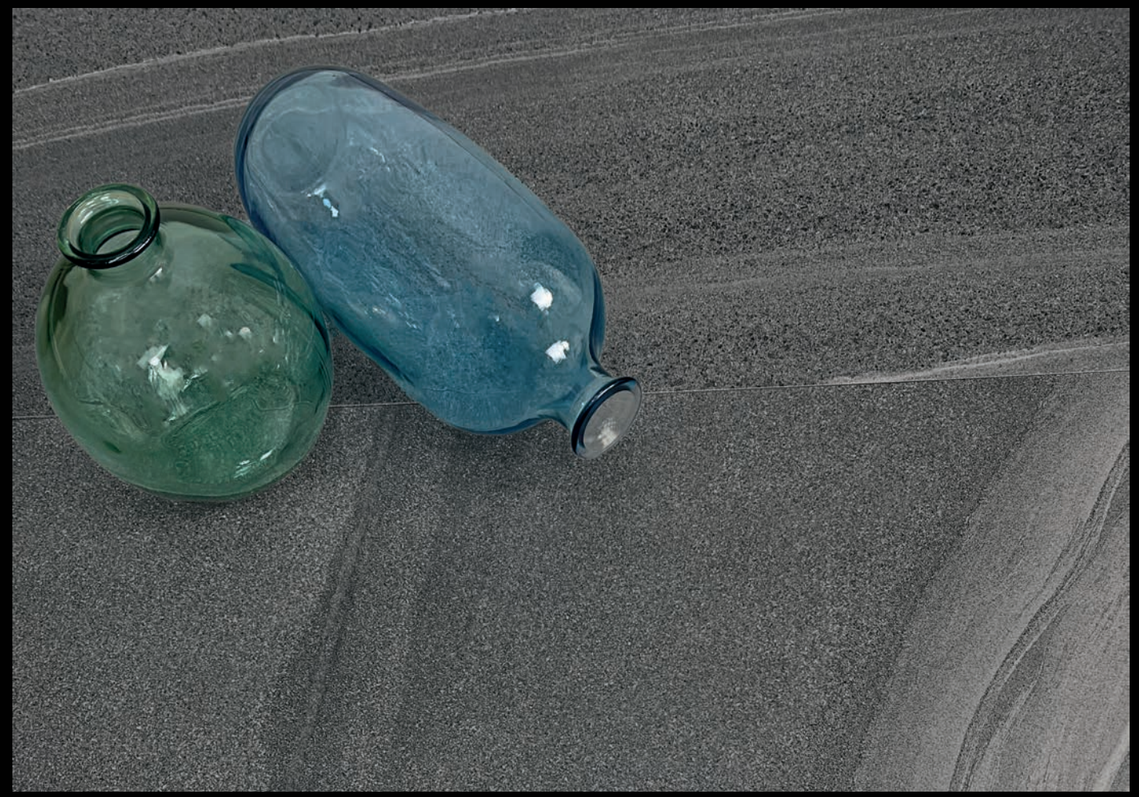

BURLI SLATE 60X60

Burli Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Burli White 60x120 / *24"x48"*
6012F



Burli White 60x60 / *24"x24"*
6060F



Burli Sand 60x120 / *24"x48"*
6012F



Burli Sand 60x60 / *24"x24"*
6060F

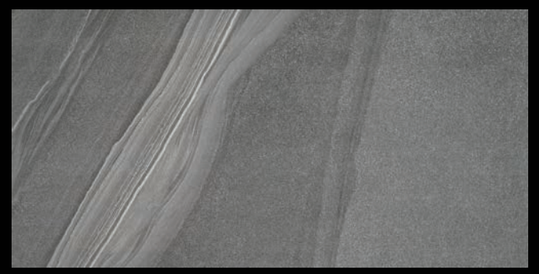

Burli Slate 60x120 / *24"x48"*
6012F



Burli Slate 60x60 / *24"x24"*
6060F

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100

V4

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours

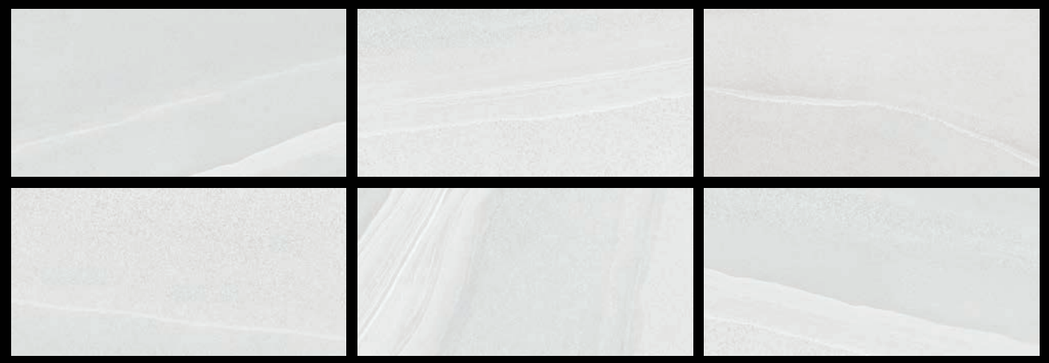

60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Ketra.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24”x24”

60x120 · 24”x48”

Colores
Colours

Ash

Beige

Taupe

Grey

Consulta stock
Check the stock

STILE ceramic



KETRA TAUPE 60X120



KETRA BEIGE 60X120



KETRA ASH 60X60



KETRA GREY 60X60

Ketra Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Ketra Ash 60x120 / *24"x48"*
6012F



Ketra Ash 60x60 / *24"x24"*
6060F



Ketra Beige 60x120 / *24"x48"*
6012F



Ketra Beige 60x60 / *24"x24"*
6060F



Ketra Taupe 60x120 / *24"x48"*
6012F



Ketra Taupe 60x60 / *24"x24"*
6060F

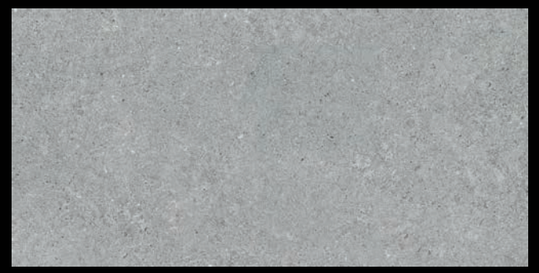

Ketra Grey 60x120 / *24"x48"*
6012F



Ketra Grey 60x60 / *24"x24"*
6060F

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100

V2

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours



60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Liv.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours

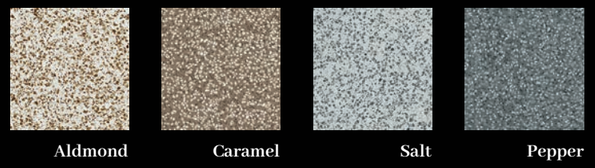

Aldmond | Caramel | Salt | Pepper

Consulta stock
Check the stock

STILE ceramic



LIV PEPPER 60X120



LIV SALT 60X120



LIV ALMOND 60X60



LIV CARAMEL 60X120

Liv Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Liv Almond 60x120 / *24"x48"*
6012F



Liv Almond 60x60 / *24"x24"*
6060F



Liv Caramel 60x120 / *24"x48"*
6012F



Liv Caramel 60x60 / *24"x24"*
6060F

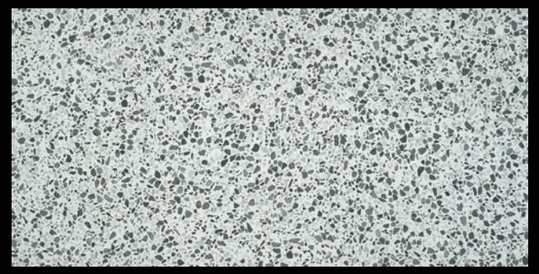

Liv Salt 60x120 / *24"x48"*
6012F



Liv Salt 60x60 / *24"x24"*
6060F

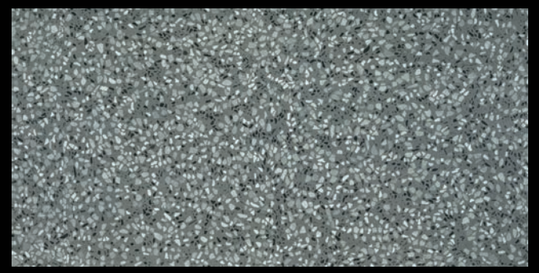

Liv Pepper 60x120 / *24"x48"*
6012F



Liv Pepper 60x60 / *24"x24"*
6060F

Volver al índice / back to index

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100

V3

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours

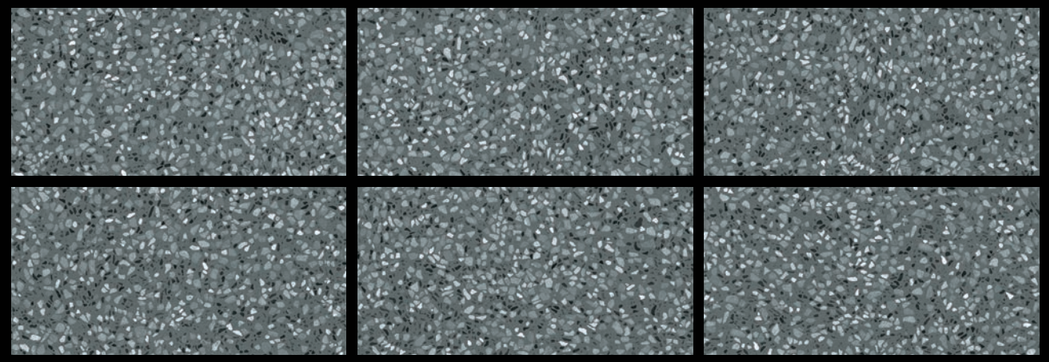

60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Luksy.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours



Gold



Silver

STILE ceramic

Consulta stock
Check the stock



LUKSY GOLD 60X120



LUKSY GOLD 60X60



LUKSY SILVER 60X120



LUKSY SILVER 60X120

Luksy Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Luksy Gold 60x120 / *24"x48"*
6012F



Luksy Gold 60x60 / *24"x24"*
6060F



Luksy Silver 60x120 / *24"x48"*
6012F



Luksy Silver 60x60 / *24"x24"*
6060F

Volver al índice / back to index

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.95	29	62.64	1.100

V2

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours



60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Phosi.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours



Ash Beige Taupe Grey

Consulta stock
Check the stock

STILE ceramic



PHOSI TAUPE 60X120



PHOSI GREY 60X120



PHOSI ASH 60X60



PHOSI BEIGE 60X60

Volver al índice / back to index

Phosi Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Phosi Ash 60x120 / *24"x48"*
6012F



Phosi Ash 60x60 / *24"x24"*
6060F



Phosi Beige 60x120 / *24"x48"*
6012F



Phosi Beige 60x60 / *24"x24"*
6060F



Phosi Taupe 60x120 / *24"x48"*
6012F



Phosi Taupe 60x60 / *24"x24"*
6060F



Phosi Grey 60x120 / *24"x48"*
6012F



Phosi Grey 60x60 / *24"x24"*
6060F

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100

V3

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours



60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

River.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24”x24”

60x120 · 24”x48”

Colores
Colours



Light Mid Dark

STILE ceramic

Consulta stock
Check the stock



RIVER DARK 60X60



RIVER LIGHT 60X120



RIVER MID 60X60



RIVER DARK 60X60

Volver al índice / back to index

River Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



River Light 60x120 / *24"x48"*
6012F



River Light 60x60 / *24"x24"*
6060F



River Mid 60x120 / *24"x48"*
6012F



River Mid 60x60 / *24"x24"*
6060F



River Dark 60x120 / *24"x48"*
6012F



River Dark 60x60 / *24"x24"*
6060F

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100

V4

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours



60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Stone.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours



Pearl Mist Nut Grey

STILE ceramic

Consulta stock
Check the stock



STONE GREY 60X120 | KETRA GREY 60X120

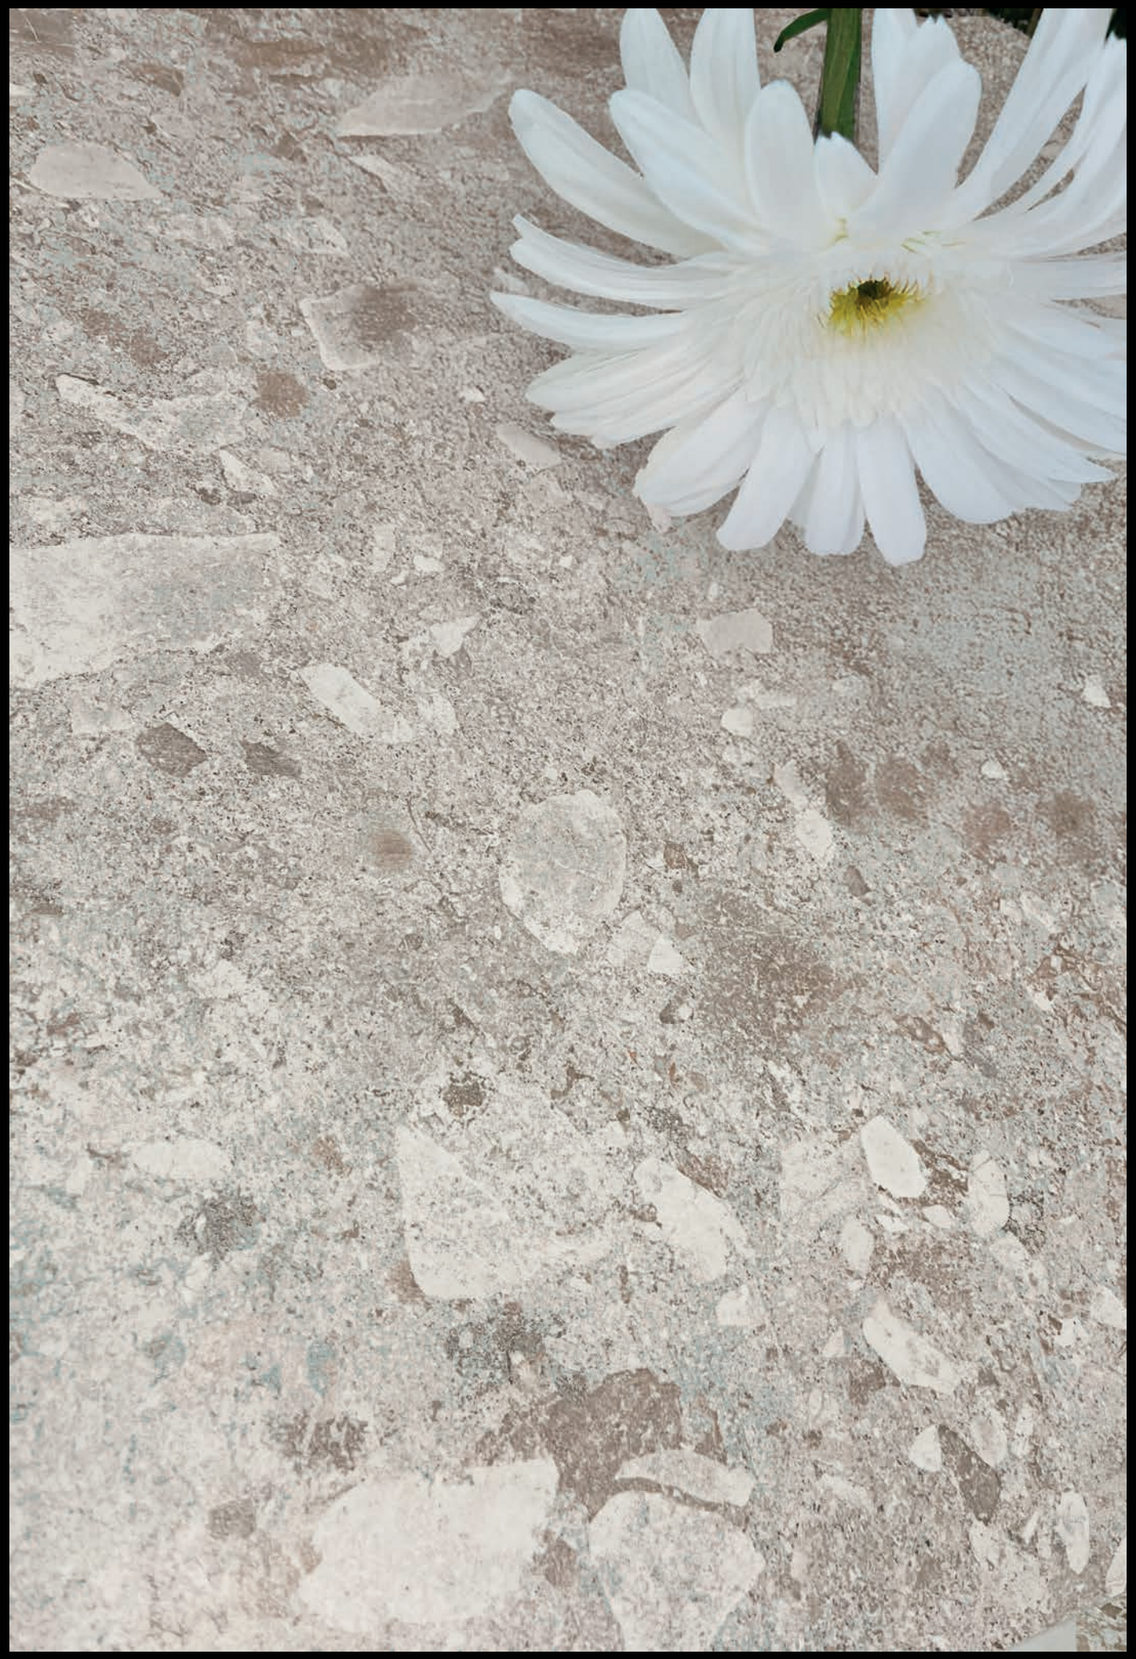

STONE MIST 60X60



STONE PEARL 60X60



STONE NUT 60X60

Stone Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Stone Pearl 60x120 / *24"x48"*
6012F



Stone Pearl 60x60 / *24"x24"*
6060F



Stone Mist 60x120 / *24"x48"*
6012F



Stone Mist 60x60 / *24"x24"*
6060F



Stone Nut 60x120 / *24"x48"*
6012F



Stone Nut 60x60 / *24"x24"*
6060F

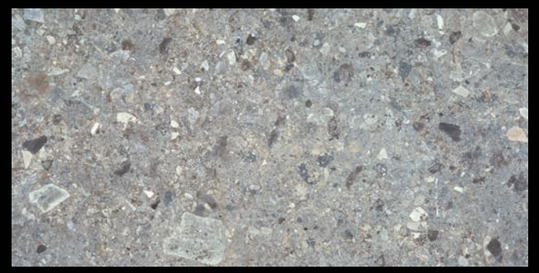

Stone Grey 60x120 / *24"x48"*
6012F



Stone Grey 60x60 / *24"x24"*
6060F

Volver al índice / back to index

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100

V3

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours

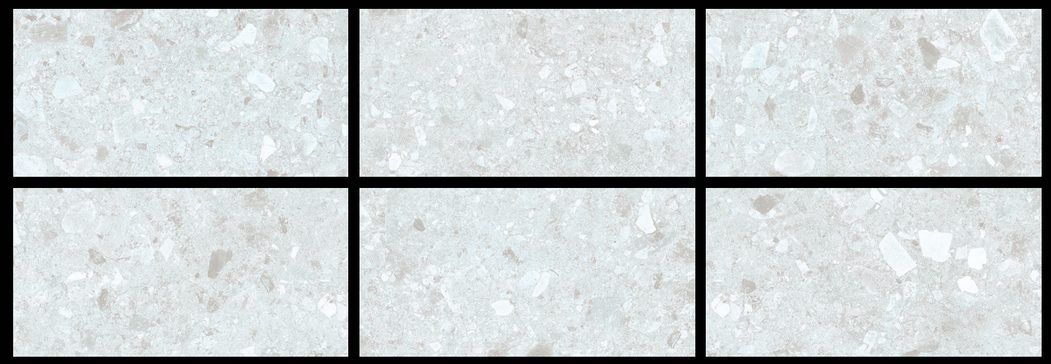

60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Tekny.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours



Snow · Bone · Grey · Graphite

Anti Slip

STILE ceramic

Consulta stock
Check the stock



TEKNY GREY 60X120 - 60X60



TEKNY GRAPHITE 60X120



TEKNY SNOW 60X60



TEKNY BONE 60X60

Tekny Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Tekny Snow 60x120 / *24"x48"*
6012F



Tekny Snow 60x60 / *24"x24"*
6060F



Tekny Bone 60x120 / *24"x48"*
6012F



Tekny Bone 60x60 / *24"x24"*
6060F



Tekny Grey 60x120 / *24"x48"*
6012F



Tekny Grey 60x60 / *24"x24"*
6060F

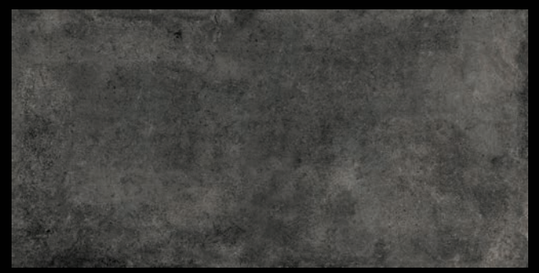

Tekny Graphite 60x120 / *24"x48"*
6012F



Tekny Graphite 60x60 / *24"x24"*
6060F

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100

V3

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours

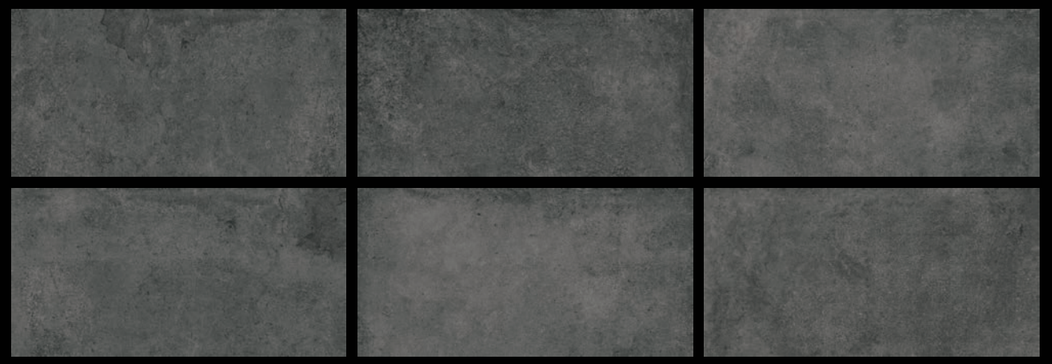

60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Toska.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours

White

Beige

Consulta stock
Check the stock

STILE ceramic



TOSKA WHTE 60X120 | TOSKA BEIGE 60X120



TOSKA WHITE 60X120



TOSKA BEIGE 60X60



TOSKA WHITE 60X60

Volver al índice / back to index

Toska Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Toska White 60x120 / *24"x48"*
6012F



Toska White 60x60 / *24"x24"*
6060F



Toska Beige 60x120 / *24"x48"*
6012F



Toska Beige 60x60 / *24"x24"*
6060F

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.95	29	62.64	1.100

V4

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours

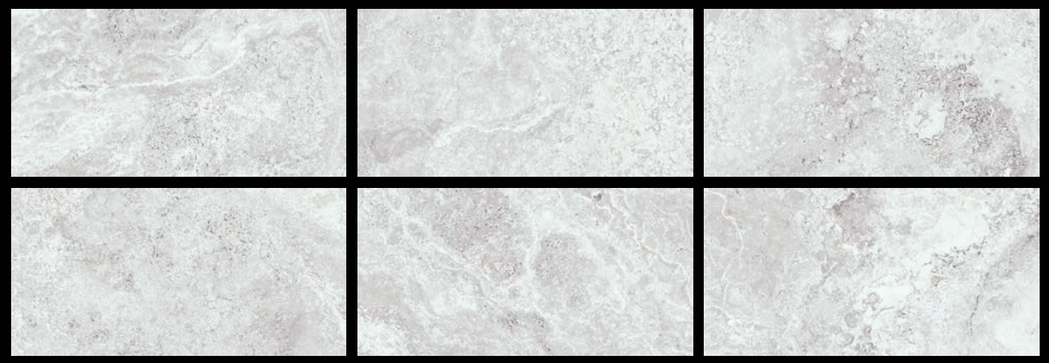

60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

Vitay.

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

60x60 · 24"x24"

60x120 · 24"x48"

Colores
Colours


Pearl


Bone


Grey


Anthracite

STILE ceramic

Consulta stock
Check the stock



VITAY GREY 60X120 | VITAY PEARL 60X120



VITAY ANTHRACITE 60X120



VITAY BONE 60X60



VITAY PEARL 60X60

Vitay Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Vitay Pearl 60x120 / *24"x48"*
6012F



Vitay Pearl 60x60 / *24"x24"*
6060F



Vitay Bone 60x120 / *24"x48"*
6012F



Vitay Bone 60x60 / *24"x24"*
6060F

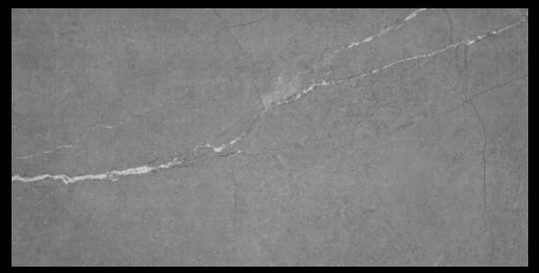

Vitay Grey 60x120 / *24"x48"*
6012F



Vitay Grey 60x60 / *24"x24"*
6060F



Vitay Anthracite 60x120 / *24"x48"*
6012F



Vitay Anthracite 60x60 / *24"x24"*
6060F

Volver al índice / back to index

Sistemas de pledaños
Steps systems



Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"

*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje
Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"X24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"X48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100

V3

Variación tonos
Shade variation

Variedad gráfica
Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours

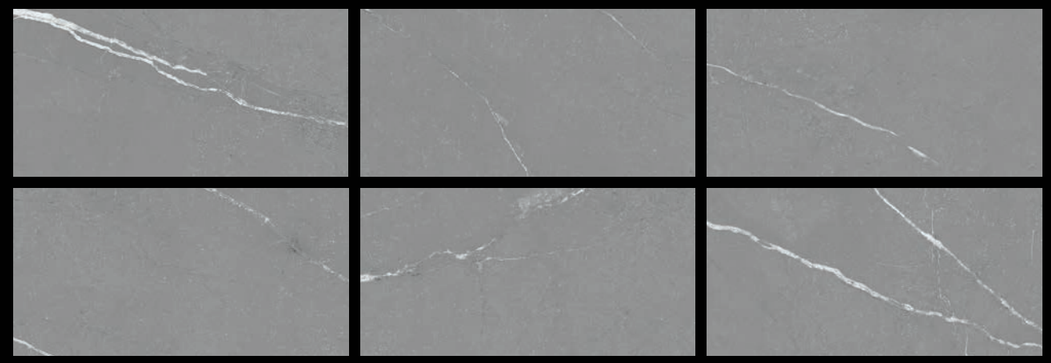

60x60 / *24"x24"*	60x120 / *24"x48"*
+10	+10

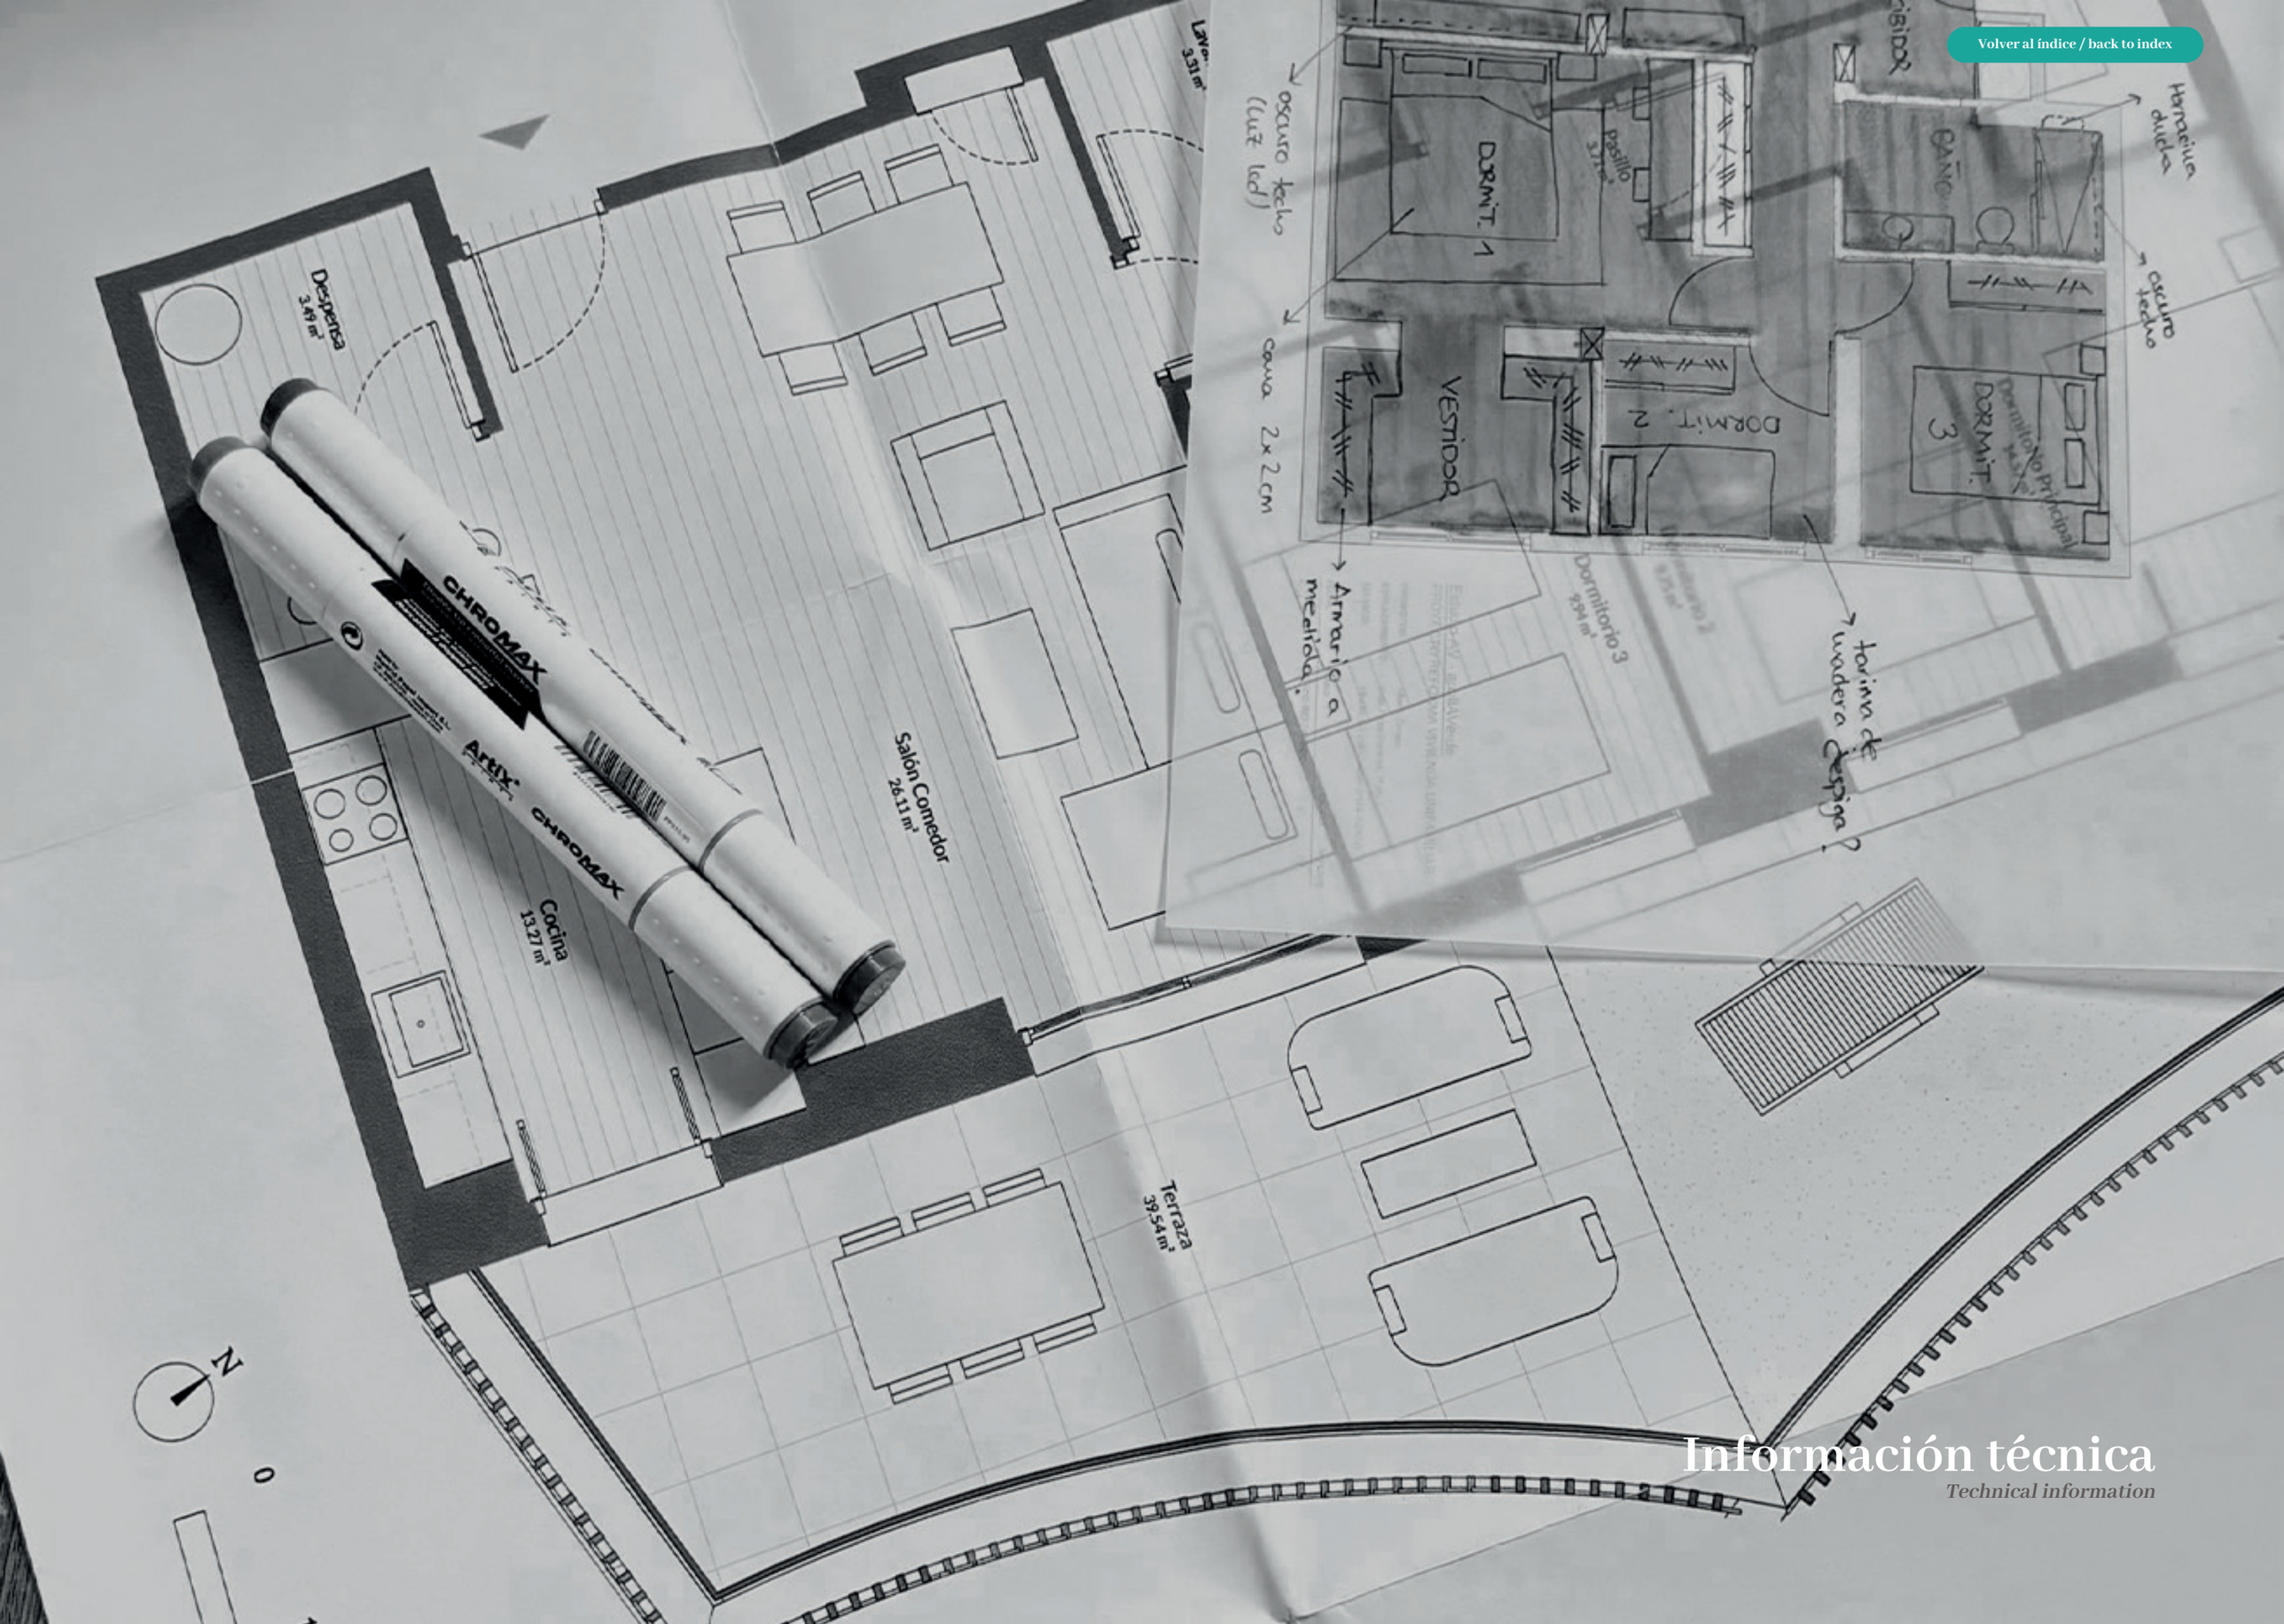

Información técnica

Technical information

Material de agarre recomendado

Recommended bonding material

ES

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE AGARRE

Una característica fundamental, la adherencia:
Es muy importante en la elección del material de agarre, la adherencia o fuerza de unión que se establece entre la pieza cerámica y el soporte. Puede ser de dos tipos:
• Adherencia mecánica: se basa en la penetración de la cola o adhesivo en los poros de los materiales a unir. En los adhesivos a base de cemento predomina la adherencia mecánica.
• Adherencia química: contempla las formaciones de uniones químicas por contacto entre el adhesivo y la pieza. En los adhesivos a base de resinas poliméricas predomina la adherencia química.

Otras características
• Deformabilidad: en colocaciones sobre soportes donde se esperan movimientos de mediana o alta magnitud, sujetos a vibraciones o cambios térmicos, hay que utilizar un adhesivo deformable, baldosas de tamaño inferior a 30x30 cm, incrementar el ancho de juntas de colocación, e incrementar el número de juntas de partición.
• Resistencia al contacto permanente con el agua.
• Tiempo abierto: es el intervalo máximo de tiempo, tras la aplicación del adhesivo, durante el que las baldosas pueden ser colocadas sin que se pierda la capacidad de adherir adecuadamente. La superación del tiempo abierto del adhesivo es una causa frecuente del desprendimiento de baldosas. Es recomendable no extender el adhesivo en paños mayores de 2m2 y comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta levantando una baldosa previamente colocada.

EN

CHARACTERISTICS OF BONDING MATERIALS

An essential characteristic, the adhesion:
In choosing a bonding material, a very important factor is the adherence or bonding strength established between ceramic tiles and the substrate. This may be of two types:
• Mechanical adhesion: this is based on the penetration of the glue-mortar or adhesive into the pores of the materials to be bonded together. Mechanical adhesion predominates among cement-based adhesives.
• Chemical adhesion: covers the formation of chemical bonds between the adhesive and the piece. Chemical adhesion predominates among polymeric resin-based adhesives.

Other characteristics
• Deformability: in installations on substrates where an average to high degree of movements is expected, or which are exposed to strong vibrations or thermal changes, the following measures should be taken: the use of a deformable adhesive, the selection of a tile format smaller than 30x30 cm., increased installation joint width, and an increased number of expansion joints.
• Resistance to permanent contact with water.
• Open time: the maximum time interval after the application of the adhesive, during which tiles may be installed without the adhesive losing its proper degree of bonding strength. Exceeding an adhesive's open time is a frequent cause of tiles becoming detached. It is recommended not to spread the adhesive in sections greater than 2m2 and to regularly check the stickiness of the adhesive by prising up an already installed tile.

MATERIAL DE AGARRE BONDING MATERIAL	**Adherencia** Adhesion	**Deformabilidad** Deformability	**Resistencia al contacto del agua** Resistance to water contact
C1	**Alta** / High	**(1)**	**Alta** / High
C2	**Muy alta** / Very high	**(1)**	**Alta** / High

•Si el adhesivo dispone de la característica adicional de deformabilidad, el fabricante lo indicará (S1 ó S2)
•If the adhesive additionally has deformable properties, then this will be stated by the manufacturer (S1 or S2)

SUPERFICIE A REVESTIR SURFACE TO BE TILED	**AZULEJOS** / WALL TILES		**PORCELANICO** / PORCELAIN TILES			
	Revestimiento de paredes Wall covering		**Revestimiento de suelos** Floor covering		**Revestimiento de paredes** Wall covering	
	interiores interiors	**exteriores*** exteriors*	**interiores** interiors	**interiores** interiors	**interiores** interiors	**interiores** interiors
	C1	**C2**	**Superficie a revestir inapropiada** Inappropiate surface to be tiled		**C1**	**C2**
Forjado o solera de hormigón Concrete slab or screed	**C1**	**C2**	**C1**	**C2**	**Superficie a revestir inapropiada** Inappropiate surface to be tiled	
Base de mortero de cemento Cement mortar screed	**C1**	**C2**	**C1**	**C2**	**C1**	**C2**
Elementos con superficies lisas de hormigón Elements with smooth concrete surfaces	**C1**	**C2**	**C1**	**C2**	**C1**	**C2**
Enlucido de yeso o placas de escayola Plaster parge coat or moulding plaster panels	**C1**	**Superficie a revestir inapropiada Inappropiate surface to be tiled**	**Superficie a revestir inapropiada Inappropiate surface to be tiled**		**C1**	**Superficie a revestir inapropiada** Inappropiate surface to be tiled
Placas de cartón yeso Plasterboard panels	**C1**	**Superficie a revestir inapropiada Inappropiate surface to be tiled**	**Superficie a revestir inapropiada Inappropiate surface to be tiled**		**C1**	**Superficie a revestir inapropiada** Inappropiate surface to be tiled
Revest.cerámico, terrazo o piedra natural existentes Existing ceramic tiles, terrazzo or natural stone	**C2**	**C2**	**C1**	**C2**	**C2**	**C2**
Madera Wood	**C1**	**Superficie a revestir inapropiada** Inappropiate surface to be tiled	**C1**	**Superficie a revestir inapropiada** Inappropiate surface to be tiled	**C1**	**Superficie a revestir inapropiada** Inappropiate surface to be tiled

***No es recomendable la utilización de azulejos cerámicos para exteriores.**
Adhesivos cementosos (morteros-cola) (C):
Están constituidos por un ligante hidráulico (cemento Pórtland), arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos.
*It´s not recommended the use of ceramic tiles for exteriors.
Cement-based adhesives (glue mortars) (C):
These are made up of a hydraulic binder (Portland cement), graded sand and polymeric and organic additives.

Consejos generales de colocación

General installation advices

ES

1. A pesar de que los formatos rectangulares, estéticamente, queden mejor colocándolos de forma trabada; no se recomienda colocarlos con la traba en mitad de la pieza. Para evitar problemas en la colocación, hay que ponerlos con una traba que no supere el 20% del lado sobre el que se aplica.



No recomendado / Not recommended



Recomendado / Recommended



Recomendado / Recommended

2. No hay que mojar las piezas cuando se coloquen con cementos cola (como son los cementos del tipo C1 y C2).
3. Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).
4. Es necesario respetar las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación.
5. Se recomienda colocar el producto mezclando varias cajas simultáneamente. Previamente a la colocación, se recomienda, extender diferentes piezas para verificar la uniformidad del tono.
6. Como norma no utilicen productos abrasivos. Para la limpieza usen agua y jabón.

EN

1. In spite of the fact that the rectangular formats, aesthetically, look, better when they are interlocked laid; it's not recommended to be interlocked at the middle of the tile. To avoid any problem during the laying process, they must be interlocked laid not exceeding 20% from the side used to that purpose.

2. Never wet tiles if they are laid with glue-mortars (as they are, cements type C1 and C2).
3. We recommend to level the surfaces, before using adhesive products (mortars, adhesive cements, etc).
4. Structural, perimetral and dilatation joints need to be respected.
5. We would recommend to fix the tiles mixing them simultaneously from different boxes. Before laying them, is recommended, to spread different pieces, to check the shade evenness.
6. As a general rule, do not use abrasive products. Use water and soap to clean the tiles.

Uso de autoniveladores

Tile leveling system

Los formatos de pavimento y revestimiento con alguno de sus lados superior o igual a 60 cm, deben colocarse con niveladores, para garantizar una correcta instalación.

In large format floor and wall tile pieces (equal or over 60cm on any of its sides) leveling clips must be used to ensure a proper installation of the tiles.

Variación Tonos

Shade variation



V1 **Aspecto Uniforme**
Uniform Appearance



V3 **Variación Moderada**
Moderate Variation



V2 **Variación Leve**
Slight Variation



V4 **Variación Arbitraria**
Random Variation

Características técnicas

Recommended bonding material

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13		
											11a	11b	11c				
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4		UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-12	UNE EN ISO 10545-13			UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12633:2003	DIN 51130:2010	DCOF
GRUPO BIa (PORCELANICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)																	
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥1.300	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED				≥ GB	≥ CLASE 3			
MODELO																	
ANIET BLACK 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANIET BLACK 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANIET GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANIET GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANIET SAND 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANIET SAND 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANIET WHITE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANIET WHITE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BETON SNOW 60X60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R10	
BETON BEIGE 60X60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R10	
BETON TAUPE 60X60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R10	
BETON GREY 60X60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R10	
BURLI SAND 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI SAND 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI SLATE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 2	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI SLATE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 2	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI WHITE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI WHITE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA ASH 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA ASH 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA BEIGE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA BEIGE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA BEIGE A-S 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
KETRA GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA GREY A-S 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
KETRA TAUPE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA TAUPE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA TAUPE A-S 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
LIV ALMOND 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV ALMOND 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV CARAMEL 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV CARAMEL 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV PEPPER 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV PEPPER 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV SALT 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV SALT 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LUKSY GOLD 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LUKSY GOLD 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LUKSY SILVER 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LUKSY SILVER 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI ASH 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI ASH 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI BEIGE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI BEIGE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI TAUPE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI TAUPE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		

Características técnicas

Recommended bonding material

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13		
											11a	11b	11c				
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4		UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-12	UNE EN ISO 10545-13			UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12633:2003	DIN 51130:2010	DCOF
GRUPO BIa (PORCELANICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)																	
VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥1.300	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED				≥ GB	≥ CLASE 3			
MODELO																	
RIVER DARK 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
RIVER DARK 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
RIVER LIGHT 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
RIVER LIGHT 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
RIVER MID 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
RIVER MID 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
STONE GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
STONE GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
STONE MIST 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
STONE MIST 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
STONE NUT 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
STONE NUT 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
STONE PEARL 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
STONE PEARL 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TEKNY BONE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TEKNY BONE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TEKNY GRAPHITE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TEKNY GRAPHITE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TEKNY GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TEKNY GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TEKNY GREY A-S 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
TEKNY SNOW 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TEKNY SNOW 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TOSKA BEIGE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TOSKA BEIGE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TOSKA BEIGE A-S 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
TOSKA WHITE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
TOSKA WHITE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
VITAY ANTHRACITE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
VITAY ANTHRACITE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
VITAY BONE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
VITAY BONE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
VITAY GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
VITAY GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
VITAY PEARL 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
VITAY PEARL 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0,5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		

Norma / Testing Norm

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.
3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rupture (N/mm²).
6. Resistencia a la abrasión superficial / superficial abrasion resistance.
7. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coeficient.
8. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.
9. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
10. Resistencia a la helada / Frost resistance.
11. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.
    - 11a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations.
    - 11b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.
    - 11c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleanning products and chemical products for swimming pools.
12. Resistencia a las manchas / Stains resistance.
13. Resistencia al deslizamiento / slip resistance.

Embalaje

Packing list

Formato/Size		BOX PCS	BOX M²	BOX KG	EUR BOX	EUR M²	EUR KG
60X60	24"X24"	4	1,44	24	40	57,60	960
60x120	24"x48"	3	2,16	37,93	29	62,64	1.100

Resistencia al deslizamiento y recomendaciones de uso

Skid resistance & use recommendations

UNE-ENV 12633:2003 (Péndulo / Pendulum)

C0	Rd ≤ 15	**Sin requisitos / revestimientos verticales y pavimentos en edificios de viviendas** No requirements / vertical walls and floors in residential buildings
C1	15 < Rd ≤ 35	**Uso en interiores secos con pendiente P<6%** Use in dry interiors with slope P <6%
C2	35 < Rd ≤ 45	**Uso en interiores secos con pendiente P≥6% y escaleras. Uso en interiores húmedos con pendiente P<6%** Use in dry interiors with slope P≥6% and stairs. Use in humid interiors with slope P <6%
C3	Rd > 45	**Uso en interiores húmedos con pendiente P≥6% y escaleras. Uso en interiores con grasas, lubricantes, etc. Uso en exteriores y piscinas** Use in humid interiors with slope P≥6% and stairs. Use indoors with greases, lubricants, etc. Use in exteriors and pools

DIN 51130:2010 (Rampa / Ramp)

R9		> 6° - 10°	**Fricción estática baja** Low static friction
R10		> 10° - 19°	**Fricción estática media** Medium static friction
R11		> 19° - 27°	**Fricción estática medio-alta** Midium-high static friction
R12		>27° - 35°	**Fricción estática alta** High static friction
R13		> 35°	**Fricción estática muy alta** Very high static friction

A **Tráfico bajo.** Low traffic.
Calzado blando/normal.
Soft/normal footwear.
Sin arrastre de suciedad.
Must be kept dust-free.
Se debe evitar toda abrasión.
Any abrasion must be avoided.
Recomendado para baños y dormitorios de viviendas.
Recommended for domestic bathrooms and bedrooms.

B **Tráfico medio/bajo.** Low/medium traffic.
Calzado blando/normal.
Soft/normal footwear.
Arrastre de suciedad bajo.
Low dust resistance.
Exposición baja a la abrasión.
Low resistance to abrasion.
Recomendado para cualquier estancia de la vivienda, excepto vestíbulo y cocina.
Recommended for all the rooms in the house, except for the entry area and the kitchen.

C **Tráfico medio.** Medium traffic.
Calzado blando/normal.
Soft/normal footwear.
Arrastre de suciedad medio.
Medium dust resistance.
Exposición media a la abrasión.
Medium resistance to abrasion.
Recomendado para cualquier estancia de la vivienda.
Recommended for all the rooms in the house.

D **Tráfico medio/alto.**
Medium/high traffic.
Calzado normal. Normal footwear.
Arrastre de suciedad. Dust resistant.
Exposición media/alta a la abrasión.
Medium/high resistance to abrasion.
Recomendado para comercios, oficinas, hoteles, restaurantes, etc.
Recommended for shops, offices, hotels, restaurants, etc.

Colecciones con A-S

A-S collections

Beton Collection	
BETON SNOW 60X60	R11
BETON BEIGE 60X60	R11
BETON TAUPE 60X60	R11
BETON GREY 60X60	R11

Ketra Collection	
KETRA BEIGE 60X60	R11
KETRA TAUPE 60X60	R11
KETRA GREY 60X60	R11

Tekny Collection	
TEKNY GREY 60X60	R11

Toska Collection	
TOSKA BEIGE 60X60	R11

Limpieza

Cleaning

ES

LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL
Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca SIN ADITIVOS CEROSOS, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador en la dosis de uso recomendada por el fabricante.

LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS.
Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quitagrasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.

En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o 'fregasuelos' con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza .

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS
Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias.

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Tipos posibles de manchas y de los productos de limpieza más adecuados en cada caso.

EN

CLEANING OF DUST AND GENERAL DIRT
To clean dust from the environment or wash water remains on the surface of the ceramic tiles, it is recommended to use a dry mop without wax additives, for these could hide the beauty of the ceramic tiles.

It is not recommended to use wax products, auto-polish wax, etc.

For general cleaning purposes, it is recommended to vacuum or sweep the surface and further scrub with washing solution, as recommended by the manufacturer.

CLEANING OF OIL AND GREASE
Different special products are commercialized at present to clean grease and oil stains, such as alkaline detergents or degreasers (grease removers).

Light debris may be easily removed with ammonia solution. When the debris is hard to remove, adequate cleaning products become necessary. The market offers a wide range of cleaning products with a specific formula to eliminate this type of dirt, while commercial degreasers — with higher cleaning power — may also be used.

CLEANING OF SPECIFIC STAINS
On occasions, different debris may be found on the surface of the coatings due to spills or contact with certain substances.

Certain products may not be eliminated through the usual cleaning procedures, due to which specific ones must be adopted in accordance with the nature of the product.

The period during which the substance is left on the surface of the tile is of significance, due to which it is recommended to clean the area as soon as possible to prevent the spill from drying and thus rendering the cleaning task more difficult.

We further provide a table specifying some of the stain types and most adequate cleaning products for each case.

Notas

Notes

Notas

Notes

Notas

Notes

Notas

Notes

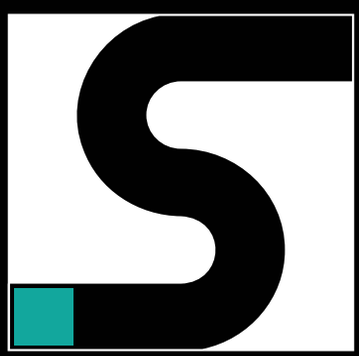



C/ DISEMINADO SANTA, 18
12110 ALCORA (CASTELLÓN - SPAIN)
T. +34 964 899 070

info@stileceramic.es

www.stileceramic.es